

Комплект End/GL splice предназначен для концевой заделки саморегулирующихся нагревательных кабелей непосредственно на объекте без использования огневых работ или работ со строительным феном. Максимальная рабочая температура 200 °С.

Состав комплекта:

Поз.	Описание	Кол-во, шт
1	Торцевая заглушка силиконовая (39 мм)	1
2	Тюбик с клеевым герметиком RTV	1

Приспособления и инструменты для монтажа:

1. Линейка метрическая
2. Нож монтажный
3. Бокорезы

Монтаж концевой заделки.

Срезать оболочку с конца кабеля и отрезать оплетку. Укоротить одну жилу на 5 мм (см. рис. 1).



Рис. 1

Заполнить торцевую заглушку (поз. 1) клеевым герметиком (поз. 2) (см. рис. 2).




Рис. 2

Полностью надеть торцевую заглушку на конец кабеля (см. рис. 3).

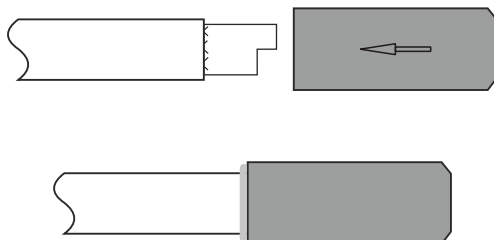


Рис. 3